


アスファルトフィニッシャー
6.0m ホイールタイプ




幅員 舗装能力	標準(伸縮幅) m	2.3~6.0 無段階
	舗装厚 mm	10~300
	舗装速度 m/min	1.5~12
	ホッパ容量 ton	11
本体	クラウン量 %	-1~3(スローブ 0~3)
	質量 kg	13650(TV)・13450(V)
	全長 mm	6800
	全幅 mm	2490
	全高 mm	2645(キャノピ付3700)
	輪距(前輪/後輪) mm	2110/1980
タイヤ	前輪22×14×16(ソリッド) 後輪15.5R25	
	最小回転半径 m	7.2

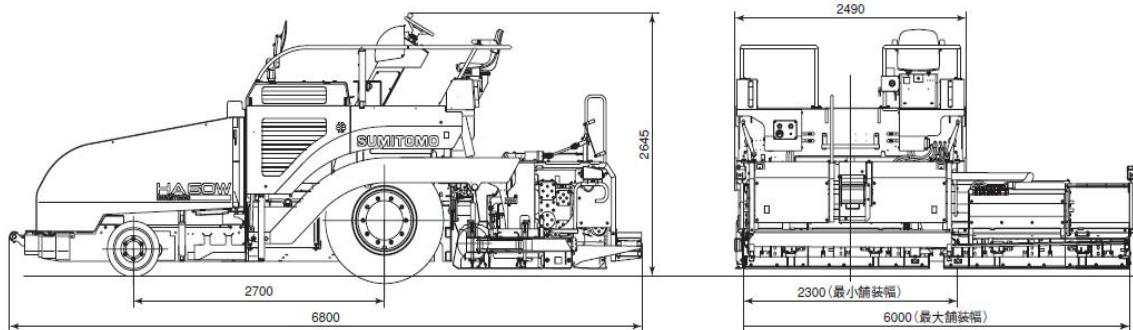

6.0m クローラタイプ



幅員 舗装能力	標準(伸縮幅) m	2.3~6.0 無段階
	舗装厚 mm	10~300
	舗装速度 m/min	1.5~20
	ホッパ容量 ton	11
本体	クラウン量 %	-1~3(スローブ 0~3)
	質量 kg	13800(TV)・13600(V)
	全長 mm	6470
	全幅 mm	2490
	全高 mm	2530(キャノピ付3700)
	履帶 mm	タンブラ間距離 2615 シュー幅 284 クローラ中心距離 1948

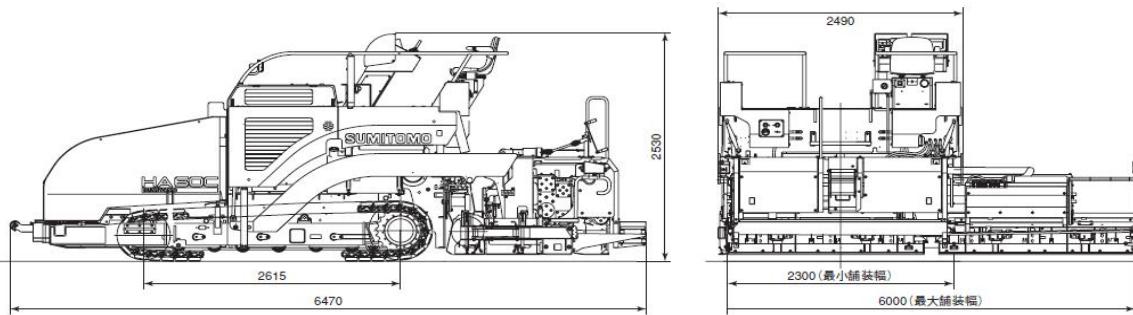


アスファルトフィニッシャー

4. 5m




幅員	標準(伸縮幅) m	2.0~4.5 無段階
舗装能力	舗装厚 mm	10~150
	舗装速度 m/min	1.0~12
	ホッパ容量 ton	4.2
	クラウン量 %	0~3
本体	質量 kg	7380
	全長 mm	5195
	全幅 mm	2180
	全高 mm	1980
	履帯 mm タンブラー間距離	1990
	シュー幅 mm	200
	クローラ中心距離	1430

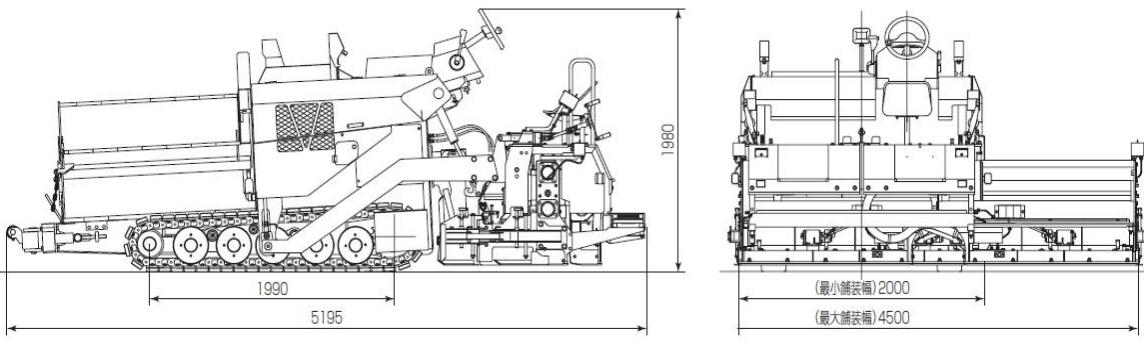

4. 0m



幅員	標準(伸縮幅) m	2.3~4.0 無段階
舗装能力	舗装厚 mm	10~200
	舗装速度 m/min	1.0~12
	ホッパ容量 ton	4
	クラウン量 %	-1~3
本体	質量 kg	6280
	全長 mm	4705
	全幅 mm	2410
	全高 mm	1880
	履帯 mm タンブラー間距離	1990
	シュー幅 mm	200
	クローラ中心距離	1290

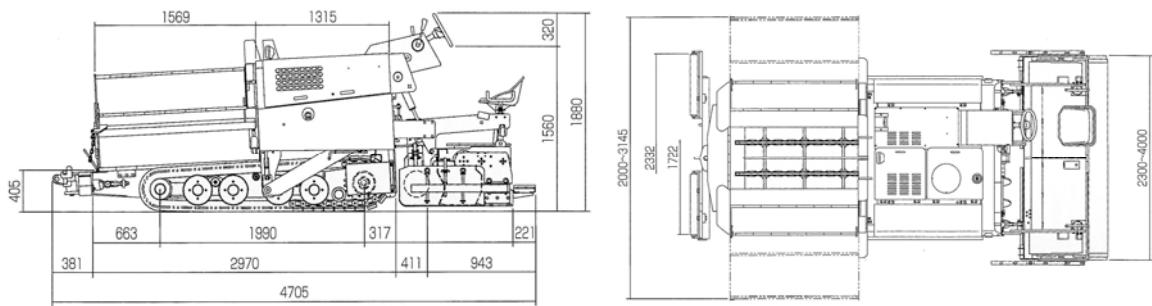


アスファルトフィニッシャー

3. 1m




幅員	標準(伸縮幅) m	1.7~3.1 無段階
舗装能力	舗装厚 mm	10~150
	舗装速度 m/min	1.0~12
	ホッパ容量 ton	3.7
	クラウン量 %	0~3
本体	質量 kg	5200
	全長 mm	4628
	全幅 mm	1800
	全高 mm	1770
	履帯 mm	タンブラ間距離 1775 シュー幅 200 クローラ中心距離 1220

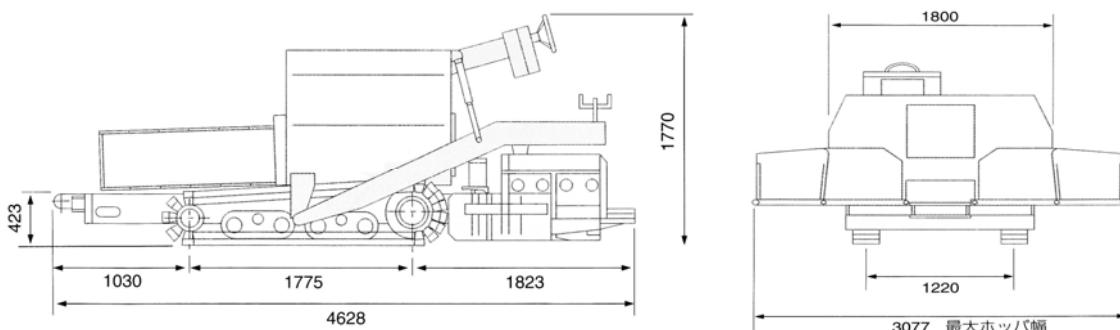

2. 5m




幅員	標準(伸縮幅) m	1.4~2.5 無段階
舗装能力	舗装厚 mm	10~150
	舗装速度 m/min	1.0~12
	ホッパ容量 ton	3.3
	クラウン量 %	0~3
本体	質量 kg	4500
	全長 mm	4628
	全幅 mm	1550
	全高 mm	1770
	履帯 mm	タンブラ間距離 1775 シュー幅 200 クローラ中心距離 980

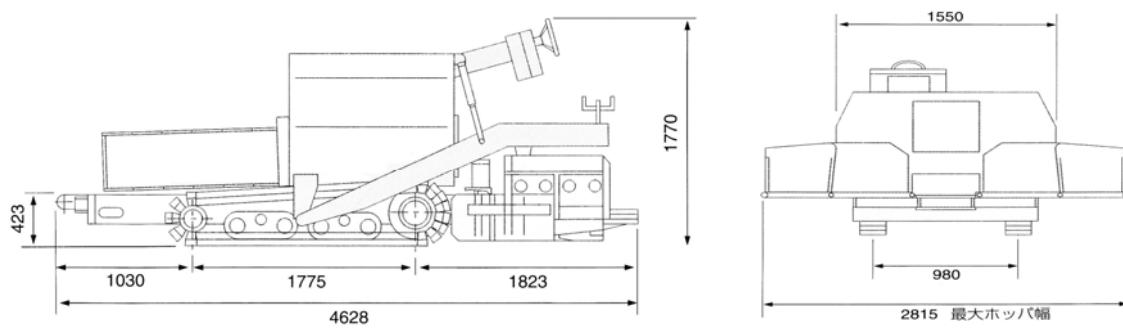


INOUE

アスカーブ(自動カーバ) HJC15

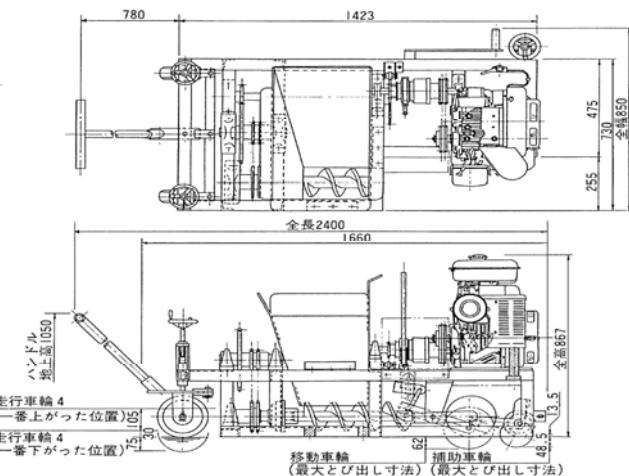


チャンバーサイズ


断面積 = 160.04876 cm²




断面積 = 183.01983 cm²

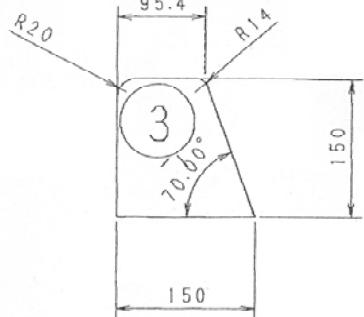

断面積 = 296.11418 cm²

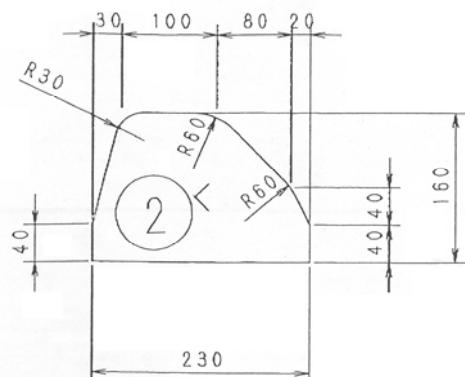

断面積 = 204.11418 cm²

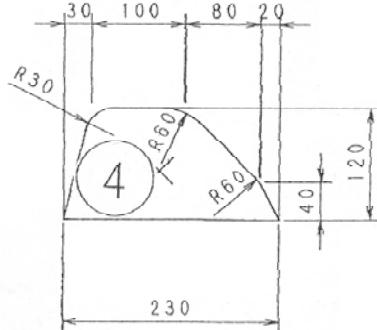

サイズ	合材量の目安
①150×130	約3.7t/100m
②230×160	約6.7t/100m
③150×150	約4.2t/100m
④230×120	約4.7t/100m

グレーダー 3. 1m	タイヤローラー 10t
	
マカダムローラー 10t	振動ローラー 7t
	
コンバインドローラー 4t	ホイルローダー 0. 6m3
	

バックホー 0. 7m3	バックホー 0. 45m3
	
バックホー 0. 25m3	バックホー 0. 1m3
	
ブルドーザー 4t	<p>掲載以外の重機も取り扱いして おりますのでお問い合わせ下さい。 詳しくは営業所まで</p>
	